

CiT i Lä – verschiebbarer Windschutz




Nutzen Sie Ihren Aussenbereich besser aus

Mit Cit i Lä® in Ihrer Veranda können Sie im zeitigen Frühjahr und sogar im Spätherbst mehr Aktivitäten im Freien mit Ihren Freunden und Ihrer Familie geniessen. Mit Cit i Lä® haben Sie die Möglichkeit einer offenen Terasse, wenn das Wetter schön und sonnig ist. Ziehen Sie einfach die verstellbaren Schirme hoch, wenn Sie Schutz vor rauem Wetter und kalten Winden brauchen.

Das Terrassenschirmsystem ist so konstruiert, dass es einfach und flexibel zu bedienen ist und mit einem einfachen Griff hoch- und heruntergefahren werden kann. Die aus Aluminium gefertigte Standardausführung ist mit Verbundglas ausgestattet, sowohl im unteren festen Teil als auch im höhenverstellbaren Teil.

Cit i Lä® ist in mehreren Varianten erhältlich, die alle in einer Anlage kombiniert werden können. Als festes Geländer, als höhenverstellbarer Windschutz, mit festem Überkopfglas oder als SPLITT für eine komplett verglaste Terasse.

Beispiele für Versionen

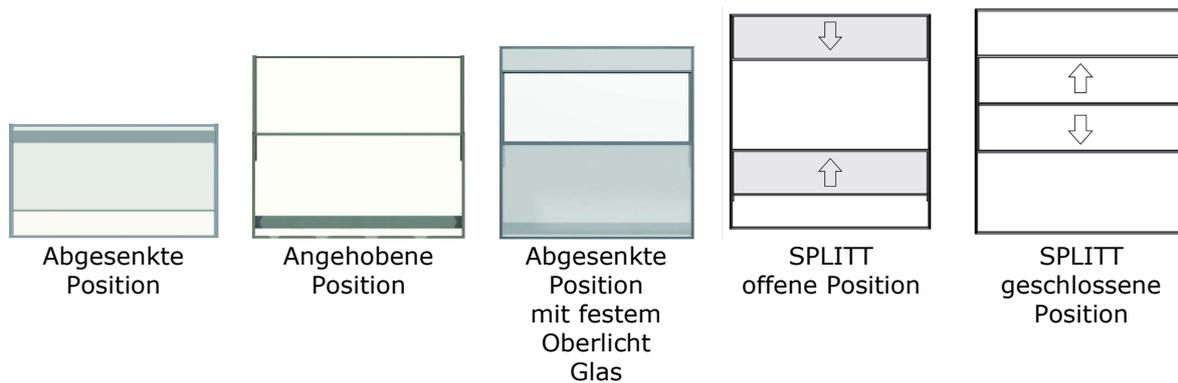

Technische Eigenschaften

Breite	Maximal 2200 mm pro Abschnitt*. Bezieht sich auf feste Geländer und höhenverstellbare Standardschirme. Für SPLITT-Leistung, siehe unten. *Bitte beachten Sie, dass die maximale Breite von den Bedingungen der Windlast in der Umgebung und der Installationshöhe beeinflusst werden kann.
Höhe	Standardhöhen (abgesenkte Position/angehobene Position): - 800/1300 mm - 900/1500 mm - 1000/1700 mm - 1100/1900 mm - 1200/2100 mm (maximale Breite 2000 mm)
Dicke Festverglasung oben	90 mm Überkopf-Festverglasung wird standardmässig mit verlängerten Pfosten zur Befestigung an der vorhandenen Verglasung geliefert, ist aber auch ohne Seitenpfosten erhältlich. Die Befestigung erfolgt an den Seiten und/oder nach oben, z. B. an der Decke oder Pergola.
Splitt	SPLITT ist eine Version der höhenverstellbaren Verglasung für Umgebungen, in denen Sie die Verglasung nach oben gegen eine Decke, eine Pergola usw. anbringen können. Mit SPLITT erhalten Sie eine komplette Verglasung mit maximaler Öffnungsfläche dank der zwei beweglichen Scheiben, die sich sowohl nach oben als auch nach unten öffnen.
Breite Splitt	Maximum 2700 mm
Höhe Splitt	Maximum 3500 mm
Glas	5 mm-Verbundglas in den beweglichen Teilen und 6 mm-Verbundglas in den festen Teilen in Standardausführung. Mattierte oder gemusterte Folie, graues Glas oder Materialien sind optional erhältlich.
Oberflächenbehandlung	Satiniertes eloxiertes Aluminium ist Standard. Als Option ist eine Pulverbeschichtung in Weiss, Schwarz oder jeder Standard-RAL-Farbe.
Installation	Es gibt verschiedene Arten von Füßen für die Installation. Ausserdem gibt es verschiedene Verbinder für die Eck- und Wandbefestigung. Alle Verbinder und Füße sind aus rostfreiem Stahl.
Optionen	Intervallverriegelung in beliebiger Höhe.
Hinweis	Sperre mit Schlüssel für abgesenkte und/oder angehobene Position. Darf in der Schweiz nicht als Geländer (Absturzsicherung) verwendet werden.
Hersteller	Svalson AB, Schweden
Vertrieb Schweiz	INTECH-ICS AG, 8360 Eschlikon

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.